


# Bombas Turo® Vortex Serie T

**Bombas Turo® de rodete Vortex totalmente desplazado con paso libre de sólidos integral. Solo el 15% del líquido bombeado entra en contacto con el rodete. Ampliamente reconocidas en todo el mundo desde hace décadas.**

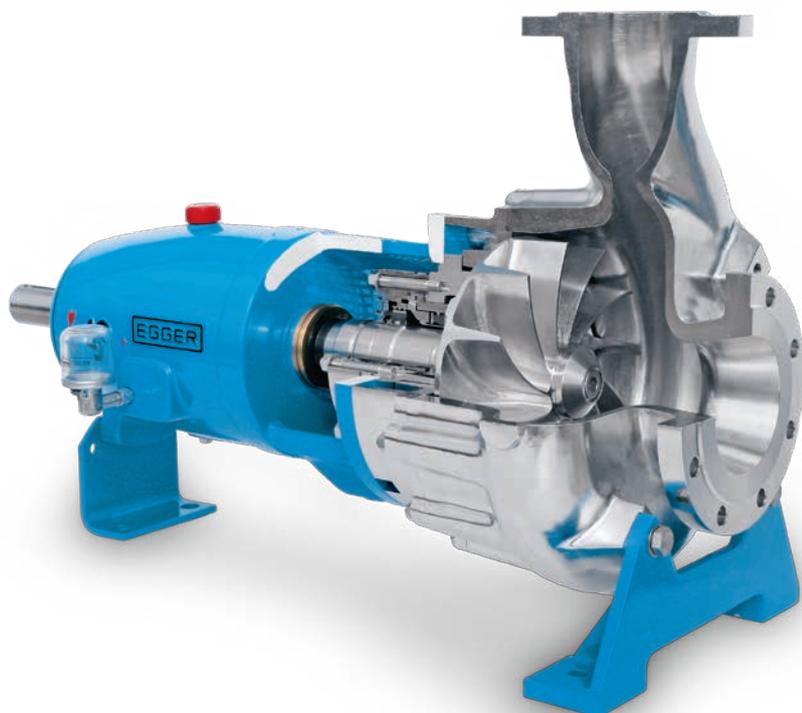

## Aplicaciones

- Productos químicos / Cristales en suspensión
- Fluidos abrasivos y corrosivos
- Todo tipo de líquidos cargados
- Alta concentración de fibras en suspensión
- Aguas residuales urbanas e industriales
- Todo tipos de fangos

## Especialidades

- Bombeo no destructivo de materias especiales, p.ej.: cristales de sal
- Carcasa diseño especial en espiral adaptado para la función hidráulica

## Datos y cifras

Diámetro nominal:	DN 32–200 mm 1¼–8"
Caudal:	hasta 200 l/s 3170 US gpm
Altura de impulsión:	hasta 140 m (mca), 460 pies
Presión de servicio:	hasta 30 bar, 440 psi
Temp. de servicio:	hasta 180 °C / 355 °F

## Sectores y Aplicaciones de referencia

Gracias a la hidráulica Turo® de rodete Vortex de Egger, se pueden bombear todo tipo de líquidos cargados sin riesgo de atascos además de permitir un tipo de bombeo no destructivo.

Durante décadas las bombas Egger destacan en los siguientes sectores:

- Química
- Petroquímica
- Depuración de aguas residuales
- Industria del automóvil
- Minería
- Industria de pinturas y barnices
- Industria de la goma y el caucho
- Energía
- Agro-alimentaria
- Papel y celulosa
- Construcción naval
- Industria solar
- Acero
- Industria textil y fibras
- Industria azucarera

## Ventajas

### Paso libre

Gracias a un diseño con rodete totalmente desplazado se consigue un paso libre integral desde la aspiración de la bomba hasta la impulsión.

### Libre de atascos

Permite el bombeo de sólidos de gran tamaño igual al diámetro de impulsión de la bomba sin problemas de atascos, incluidas fibras largas.

### Funcionamiento silencioso

Debido a la posición del rodete totalmente desplazado, se evita la transmisión de esfuerzos radiales hacia el eje de la bomba.

### Resistencia al desgaste

La forma geométrica del rodete ha sido totalmente adaptada a la de la carcasa aumentando de esta forma la resistencia al desgaste.

### Bombeo No destructivo

Partículas delicadas (cristales, bacterias »copos«, etc...) no son dañadas. Poseen un bajo efecto emulsionante del aceite en agua.

### Sistema modular

Nuestro sistema modular permite bajo coste de stock de piezas.

### Larga Vida

Una construcción robusta, gran espesor de las paredes del cuerpo y una adecuada selección de materiales asegura una larga vida de las bombas.

### Fiabilidad

Un cuidado diseño hidráulico, un funcionamiento silencioso y una adecuada selección de la estanqueidad garantizan un funcionamiento libre de averías.

# Hidráulica de las bombas Vortex Serie T

La bomba Vortex de paso libre integral es un rodete «abierto» mediante el cual la transferencia de energía al fluido es comparable al principio de acoplamiento hidráulico. Egger, como pionero de impulsores Vortex, sigue optimizando estas especiales propiedades hidráulicas adecuándose a las necesidades de la industria actual. Esto ha dado lugar al desarrollo de diferentes diseños de impulsores ofreciendo condiciones óptimas para cada aplicación.

## Resistencia al desgaste- bombeo NO destructivo

Como resultado del sistema Turo®, la mayor parte del fluido (85 %) es bombeado directamente desde el vórtice primario a la descarga. Únicamente el 15 % del fluido bombeado entra en contacto con el rodete a través del vórtice secundario. Ranuras de cierre susceptible de sufrir desgaste con el manejo de sólidos no están presentes en nuestra construcción. Esto reduce al mínimo los efectos de la abrasión y evita el daño de partículas delicadas que puedan estar presentes en el fluido como cristales, bacterias «copos», algas... El posible desgaste del rodete es siempre simétrico, de esa manera, se garantiza el funcionamiento equilibrado y silencioso de la bomba. La potencia de impulsión solo decae de forma sensible cuando el rodete está casi completamente desgastado.

## Rendimiento elevado y constante gracias a una geometría óptima del flujo


Uno de los elementos del sistema Turo® es el diseño patentado del cuerpo en espiral axial. Esto implica que Egger utiliza una geometría de carcasa especialmente adaptadas al rodete Vortex. Esta interacción óptima entre rodete y carcasa confiere un rendimiento y altura de impulsión excepcionales para las bombas Turo® Vortex de Egger. Debido a la resistencia al desgaste, los niveles de rendimiento se mantienen constantes incluso con períodos prolongados de funcionamiento.

## Libre atascos con sólidos y fibras – paso libre integral

Esta función se logra debido al rodete totalmente desplazado. Los sólidos de tamaño de hasta igual el diámetro de la brida impulsión y las sustancias con fibras larga no ocasionan

funciona a caudal mínimo, óptimo o máximo. Esta es una ventaja adicional frente a los modelos de bombas de rodete cerrado. Esto conjuntamente con la alta calidad del equilibrio del rodete garantiza un funcionamiento silencioso de la bomba.

### Sin atascos gracias a un rodete totalmente desplazado y un cuerpo patentado en espiral axial

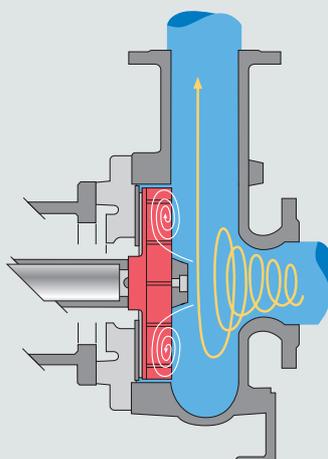

Rodete completamente desplazado



Espiral axial patentada

ningún problema. Sin canales que los sólidos deban atravesar, sin ranuras radiales entre impulsión y aspiración que puedan atascarse con fibras o bloquear la bomba.

## Funcionamiento silencioso desde el caudal mínimo hasta el máximo

En las bombas Turo® de rodete Vortex no existen esfuerzos radiales al eje independientemente de si la bomba

## Variantes del rodete

El rodete Turo® TA se ha diseñado para el bombeo de aguas brutas residuales urbanas con altos porcentajes de fibras textiles, que tienden a producir atascos. Está hidráulicamente optimizado para estas condiciones y completamente integrado al sistema modular de nuestra bomba Turo® de rodete Vortex.

1101.es - 03.2016

### Sede principal

Emile Egger & Cie SA  
Route de Neuchâtel 36  
2088 Cressier NE (Suiza)  
Teléfono +41 (0)32 758 71 11  
Telefax +41 (0)32 757 22 90  
info@eggerpumps.com

### Sucursales y representantes por país

Alemania	Francia	Suecia
Austria	Gran Bretaña	
Bélgica	India	
China	Italia	
EE. UU.	Países Bajos	
España	Suiza, Wangen SZ	



Por más información, visite nuestro sitio web: [www.eggerpumps.com](http://www.eggerpumps.com)